




図面 STL-10(クランプ長穴仕様)

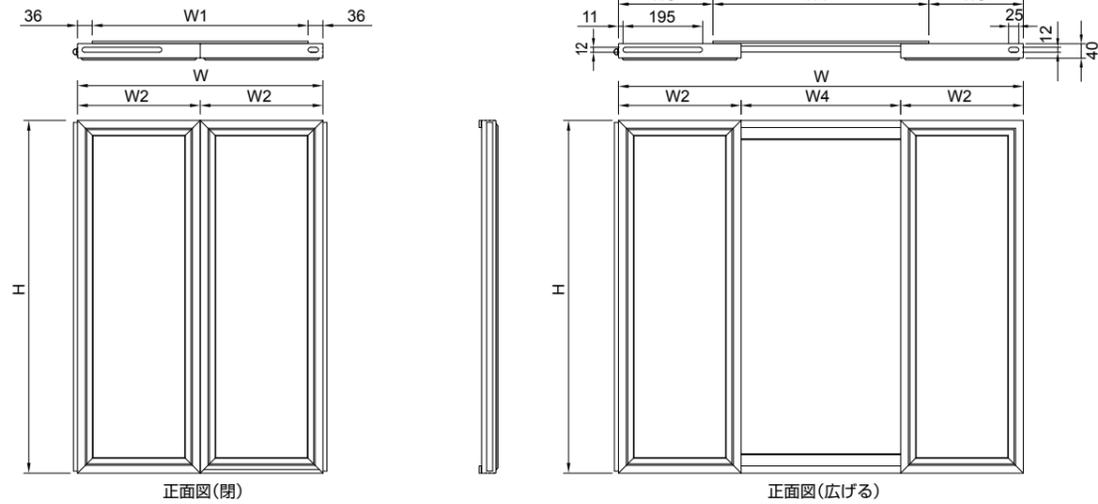


図面 STS-10・STS-16

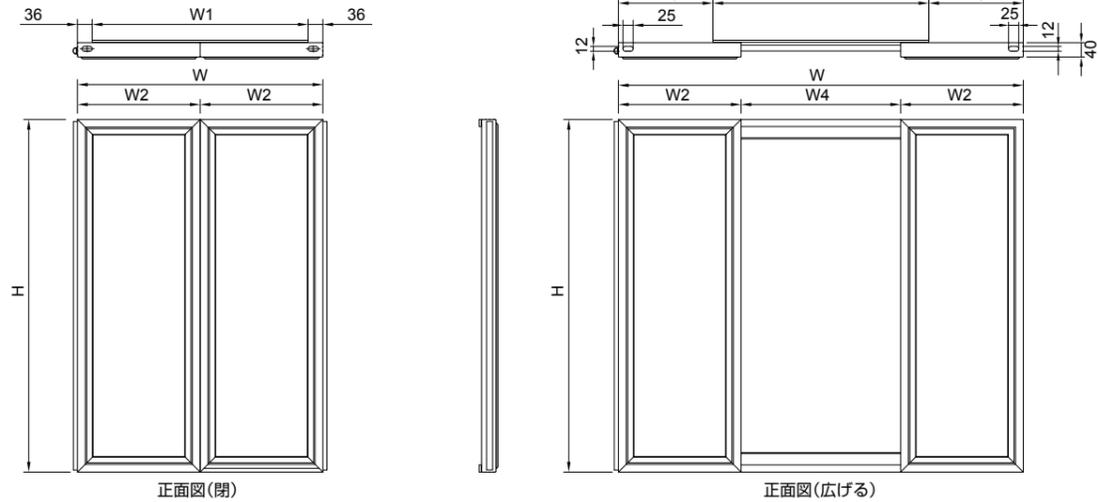

上面図 全開状態 STS-10・STL-10

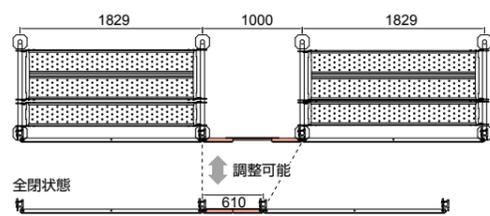

上面図 全開状態 STS-16

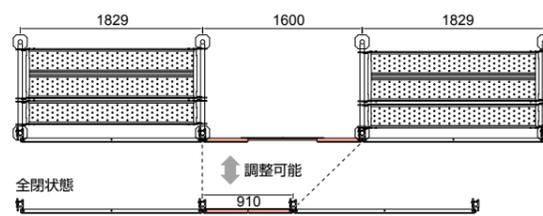

■規格表 / インチサイズ

製品記号	T (mm)	W (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	W4 (mm)	H (mm)	重量 (kg)
STL-10I(長穴)	40	600~990	528	300	231	390	862	10.4
STS-10I	40	600~990	528	300	231	390	862	13.8
STS-16I	40	900~1590	828	450	381	690	862	10.5

■規格表 / メーターサイズ

製品記号	T (mm)	W (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	W4 (mm)	H (mm)	重量 (kg)
STL-10M(長穴)	40	600~990	528	300	231	390	850	10.2
STS-10M	40	600~990	528	300	231	390	850	13.6
STS-16M	40	900~1590	828	450	381	690	850	10.3

sic 積水樹脂プラメタル株式会社



- 本社 〒399-0601 長野県上伊那郡辰野町小野795-1
TEL (0266)46-3100(代) FAX (0266)46-3104
- 東京営業所 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-3-9 MECビル 4F
TEL (03)3252-4500 FAX (03)3252-4511
- 大阪営業所 〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4 堂島関電ビル 6F
TEL (06)6365-0371 FAX (06)6365-7875
- 名古屋営業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-20-25 丸の内STビル 9F
TEL (052)229-1915 FAX (052)229-1933

URL <http://www.plametal.co.jp>



防音パネル (一社)仮設工業会 認定品

サイズ自在調整用・入隅コーナー隙間埋め対応

特許出願製品

スライド調整防音パネル

セルフクリーニング

sic 積水樹脂プラメタル株式会社

特許出願製品


(一社)仮設工業会 認定品

スライド調整防音パネル

防音パネル サイズ自在調整用・入隅コーナー隙間埋め対応



従来の防音パネルにサイズ調整機能を付加した製品です

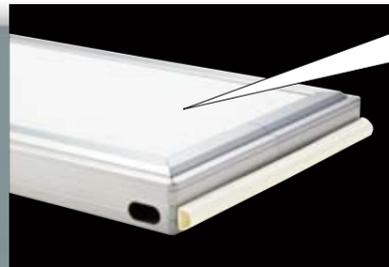

■アルミ樹脂積層複合板の構成図

- 表面塗装膜
- アルミニウム
- プライマー
- ポリエチレン

防音パネル表面材にプラメタルを使用

表面材には軽量、フラットネス、剛性、遮音性という優れた特長を持つ、セキスイが独自に開発したアルミ樹脂積層複合板「プラメタル」を使用しています。

スライド調整防音パネルの特長

今迄、解決方法が無かった、2大問題点を一挙に解消出来る、自在調整機能付きスライド防音パネルです。

問題1

足場サイズに無い不規則なスパンに対応。従来は、特殊サイズの製作もしくは、シート材・ベニヤ材等他種材で隙間を簡易的に塞いでいた。

問題2

入り隅コーナー部の隙間埋めに対応(クランプ長穴仕様)従来は、出隅コーナーは専用コーナーパネルにて隙間埋めを行ってきましたが、入り隅はシート材等で簡易的に塞いでいた。


■サイズ自在調整パネルとして

各現場それぞれで生じる不規則なスパンに対応できる伸縮式サイズ自在調整パネルです。

サイズ調整域

STL-10・STS-10仕様 600mm⇔990mmの間で任意に調整が可能。

STS-16仕様 900mm⇔1,590mmの間で任意に調整が可能。

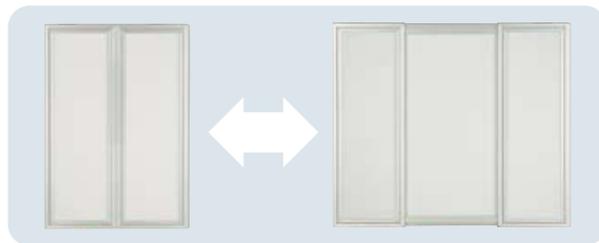

■入り隅コーナー 隙間埋めパネルとして (クランプ長穴仕様)

STL-10仕様

入り隅部に必ず生じる隙間を、クランプ長穴STL-10(クランプ長穴)仕様を利用する事で、通常通りクランプを設置してから任意に長穴部内を横滑りさせ隙間部を塞ぐ、画期的機能付きパネルです。



STL クランプ長穴仕様 クランプを外さず長穴内でスライドさせ長さ調整が可能。

■仮設工業会認定品

2012年10月11日付け認定基準の改訂通達で、当該スライド調整防音パネルが伸縮式防音パネルとして新規に仮設工業会の認定基準に加わりました。今迄同様に安心して各現場にて防音パネルとして御使用いただけます。



荷重試験



単管落下試験 高さ:4.0m

サイズ自在調整パネルとして

各現場それぞれで生じる不規則なスパンに対応できる伸縮式サイズ自在調整パネルです。

全開状態




半開状態




全開状態




上面図 610(STS-STL-10仕様) 910(STS-16仕様)

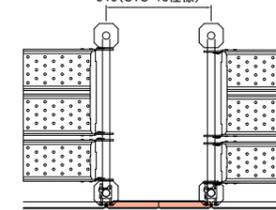

上面図 850(STS-STL-10仕様) 1200(STS-16仕様)

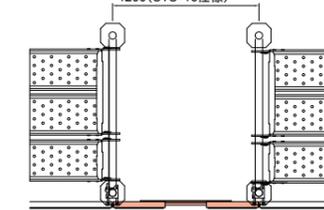


上面図 1000(STS-STL-10仕様) 1600(STS-16仕様)

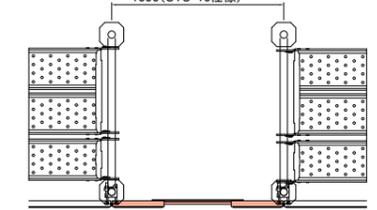

入り隅コーナー 隙間塞ぎパネルとして STL-10(クランプ長穴)

入り隅コーナー用 取付図(インチ枠足場図面) ※メートル枠足場用はメートルサイズ使用

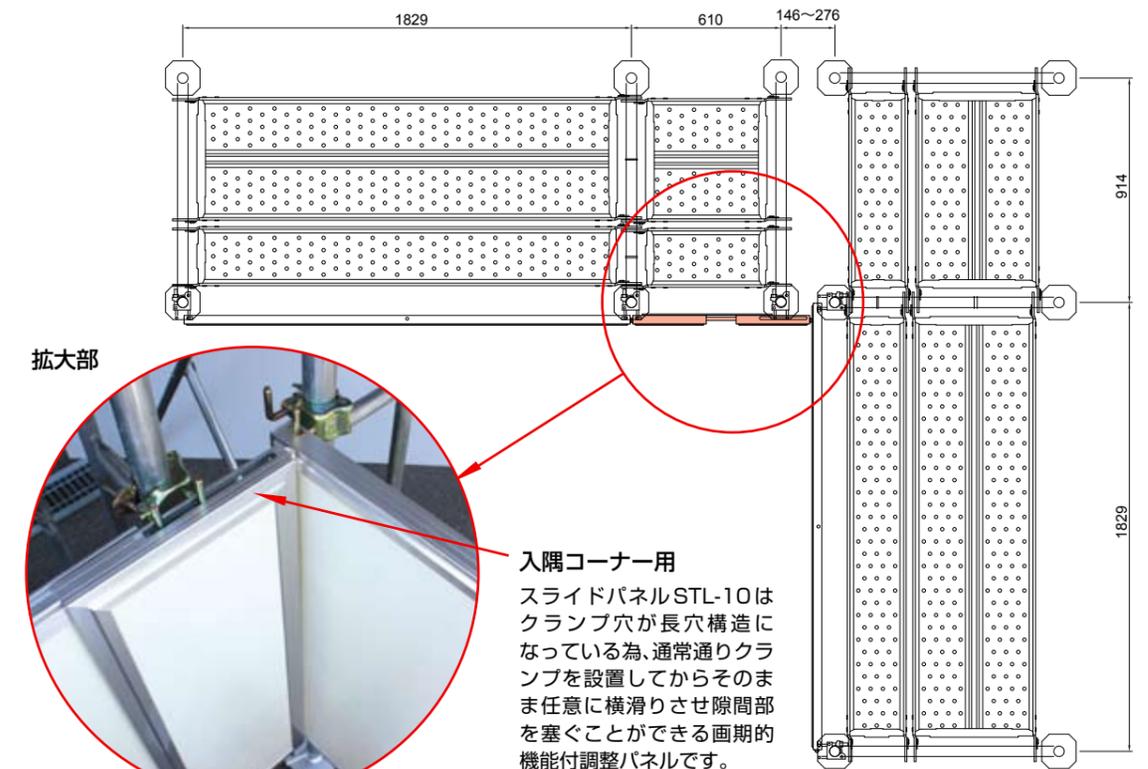

拡大部

入り隅コーナー用

スライドパネルSTL-10はクランプ穴が長穴構造になっている為、通常通りクランプを設置してからそのまま任意に横滑りさせ隙間部を塞ぐことができる画期的機能付き調整パネルです。